


# 専用ラックケース

## RC4100

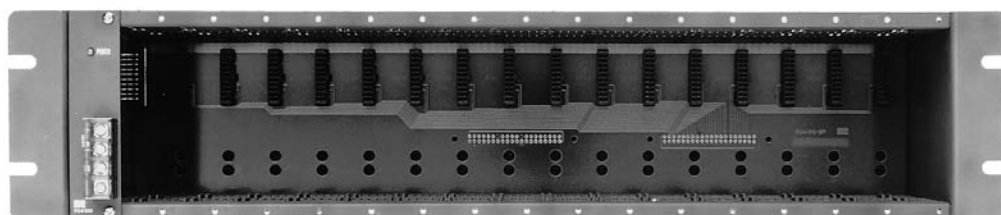

### 機能

RC4100は、MS4100シリーズ絶縁信号変換器を収納するための専用ラックケースです。JIS規格19"ラック対応の16-ch収納タイプを初めとして、各種の製品を用意しております。ラックケース内にはマザーボードを備えており、信号変換器の駆動電源は本器左端の24V DC電源供給端子または本器に取り付けたAC電源ユニットPS4100-Aから、このマザーボードを通じて供給されます。同時に、本器には出力用コネクタを装備することができ、ラック内全チャンネルの出力を一括で取り出すことができます。

### 共通仕様

構造	板金構造
材質	SPCC
表面処理	焼付塗装
取付方法	JIS規格標準ラック取付または壁取付 (取付用金具の位置変更により変更可能) (EIA標準ラック取付、DINレール取付 等は別途お問い合わせ下さい。)

### RC4100-16

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC4100-16-□□-□□-□□ ① ② ③	¥34,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,660g

### RC4100-12

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC4100-12-□□-□□-□□ ① ② ③	¥32,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	12台
外形寸法	W380×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,330g

### RC4100-08

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC4100-08-□□-□□-□□ ① ② ③	¥29,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	8台
外形寸法	W280×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,030g

### RC4100-04

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC4100-04-□□-□□-□□ ① ② ③	¥27,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	4台
外形寸法	W180×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約700g

### RC4100-16/-12/-08/-04 共通オプション

#### ① I/Oコネクタ

- I/Oコネクタなし ..... CN
- ヒロセ電機 P/N: HIF3E-40PA-2.54DS ..... C3  
(第2出力用、ラック正面左端に取付)  
(+¥2,000)
- ヒロセ電機 P/N: HIF3F-34PA-2.54DS ..... C5  
(第2出力用、ラック正面左端に取付)  
(+¥2,000)
- ヒロセ電機 P/N: FDCC-37S ..... C6  
(第1・第2出力用、ラック正面左端に取付)  
(変換器取付可能台数は13台になります。)  
(+¥5,000)
- AMPハーフピッチ26pin: 2-176970-4 ..... C7  
(第2出力用、ラック正面左端に取付)  
(+¥5,000)
- ヒロセ電機 P/N: HIF3BA-34PA-2.54DS ..... C8  
(第2出力用、ラック正面左端に取付)  
(+¥5,000)

#### ② 24V DC電源供給端子

- 24V DC電源供給端子なし ..... DN
- 24V DC電源供給端子付き ..... D1

#### ③ AC電源ユニット

- PS4100-A-A□ 1台付き ..... A□  
(+¥25,000)
- PS4100-A-A□ 2台付き ..... A□×2  
(+¥48,000)

※□内にはPS4100-Aの御発注形式をご参照の上、必要な電源電圧に対応する番号をご記入下さい。