



型式:sBOXII-C04-CNT-120L

製品仕様書

製品名


s-BOX II 用 カウンタ入力ケーブル



仕様

型式	sBOXII-C04-CNT-120L	
CN1	コネクタ	DCU-37PF-F0 日本航空電子社製
	コンタ外	D※C-20-24P-PKG100 または D※C-20-24P-10000 日本航空電子社製
	シェル	DC-C8-J13-F1-1R 日本航空電子社製
CN2	コネクタ	CDC-37S(05) ヒロセ電機社製
	コンタ外	CD-SC-121 または CD-SC-221 ヒロセ電機社製
	シェル	HDC-CTH (10) ヒロセ電機社製
線材	7/0.127 18P VX10-SV AWG28 沖電線社製 または相当品(ツイストペアシールド付き AWG28、対数 18 ペア)	
ケーブル長	1.2m	

[ケーブル概略図]

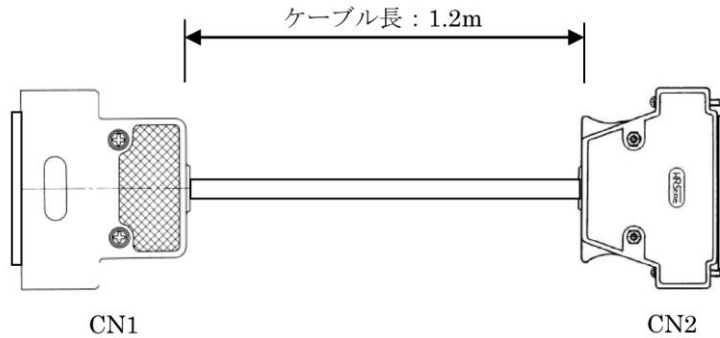

※記載されている仕様、性能、外観等は予告無く変更することがあります。
※記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



エムティティ株式会社

東京営業所 〒160-0008 新宿区三栄町11-4
TEL.03-5379-8641 FAX.03-5379-8648

つくば営業所 〒305-0005 つくば市天久保1-16-10 三井生命筑波学園ビル
TEL.029-852-8521 FAX.029-852-8523

名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-13 大同生命ビル
TEL.052-561-1595 FAX.052-561-3375

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル
TEL.06-4807-4501 FAX.06-4807-4550

神戸営業所 〒651-2241 神戸市西区室谷2-7-12 神戸ハイテクパーク内
TEL.078-996-8414 FAX.078-991-8210

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-17-5 A.R.Kビル5階
TEL.092-292-0098 FAX.092-292-4008



JQA QM4170 JQA EM4291

信号名	CN1	線色		線色	CN2	信号名
A-CH1(+)	1	橙(赤一点)		橙(赤一点)	1	A-CH1(+)
A-CH1(-)	2	橙(黒一点)		橙(黒一点)	2	A-CH1(-)
B-CH1(+)	3	灰(赤一点)		灰(赤一点)	3	B-CH1(+)
B-CH1(-)	4	灰(黒一点)		灰(黒一点)	4	B-CH1(-)
Z-CH1(+)	5	白(赤一点)		白(赤一点)	5	Z-CH1(+)
Z-CH1(-)	6	白(黒一点)		白(黒一点)	6	Z-CH1(-)
A-CH2(+)	7	黄(赤一点)		黄(赤一点)	7	A-CH2(+)
A-CH2(-)	8	黄(黒一点)		黄(黒一点)	8	A-CH2(-)
B-CH2(+)	9	桃(赤一点)		桃(赤一点)	9	B-CH2(+)
B-CH2(-)	10	桃(黒一点)		桃(黒一点)	10	B-CH2(-)
Z-CH2(+)	11	橙(赤二点)		橙(赤二点)	11	Z-CH2(+)
Z-CH2(-)	12	橙(黒二点)		橙(黒二点)	12	Z-CH2(-)
A-CH3(+)	13	灰(赤二点)		灰(赤二点)	13	A-CH3(+)
A-CH3(-)	14	灰(黒二点)		灰(黒二点)	14	A-CH3(-)
B-CH3(+)	15	白(赤二点)		白(赤二点)	15	B-CH3(+)
B-CH3(-)	16	白(黒二点)		白(黒二点)	16	B-CH3(-)
Z-CH3(+)	17	黄(赤二点)		黄(赤二点)	17	Z-CH3(+)
Z-CH3(-)	18	黄(黒二点)		黄(黒二点)	18	Z-CH3(-)
N.C.	19				19	N.C.
A-CH4(+)	20	桃(赤二点)		桃(赤二点)	20	A-CH4(+)
A-CH4(-)	21	桃(黒二点)		桃(黒二点)	21	A-CH4(-)
B-CH4(+)	22	橙(赤三点)		橙(赤三点)	22	B-CH4(+)
B-CH4(-)	23	橙(黒三点)		橙(黒三点)	23	B-CH4(-)
Z-CH4(+)	24	灰(赤三点)		灰(赤三点)	24	Z-CH4(+)
Z-CH4(-)	25	灰(黒三点)		灰(黒三点)	25	Z-CH4(-)
A-CH5(+)	26	白(赤三点)		白(赤三点)	26	A-CH5(+)
A-CH5(-)	27	白(黒三点)		白(黒三点)	27	A-CH5(-)
B-CH5(+)	28	黄(赤三点)		黄(赤三点)	28	B-CH5(+)
B-CH5(-)	29	黄(黒三点)		黄(黒三点)	29	B-CH5(-)
Z-CH5(+)	30	桃(赤三点)		桃(赤三点)	30	Z-CH5(+)
Z-CH5(-)	31	桃(黒三点)		桃(黒三点)	31	Z-CH5(-)
A-CH6(+)	32	橙(赤四点)		橙(赤四点)	32	A-CH6(+)
A-CH6(-)	33	橙(黒四点)		橙(黒四点)	33	A-CH6(-)
B-CH6(+)	34	灰(赤四点)		灰(赤四点)	34	B-CH6(+)
B-CH6(-)	35	灰(黒四点)		灰(黒四点)	35	B-CH6(-)
Z-CH6(+)	36	白(赤四点)		白(赤四点)	36	Z-CH6(+)
Z-CH6(-)	37	白(黒四点)		白(黒四点)	37	Z-CH6(-)

【注】 1. 上記 は、ツイストペアを示す。

※記載されている仕様、性能、外観等は予告無く変更することがあります。
 ※記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



エムティティ株式会社

東京営業所 〒160-0008 新宿区三栄町11-4
 TEL.03-5379-8641 FAX.03-5379-8648

つくば営業所 〒305-0005 つくば市天久保1-16-10 三井生命筑波学園ビル
 TEL.029-852-8521 FAX.029-852-8523

名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-13 大同生命ビル
 TEL.052-561-1595 FAX.052-561-3375

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル
 TEL.06-4807-4501 FAX.06-4807-4550

神戸営業所 〒651-2241 神戸市西区室谷2-7-12 神戸ハイテクパーク内
 TEL.078-996-8414 FAX.078-991-8210

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-17-5 A.R.Kビル5階
 TEL.092-292-0098 FAX.092-292-4008